

Funcionamento

A bateria e o consumidor deverão ser ligados o mais próximo possível do carregador para evitar perdas nos cabos. Use cabos de acordo com as correntes requeridas. Se a distância for grande faça a compensação de perdas, utilizando cabos de bitola bem superior a corrente fornecida.

Instale o carregador em local com circulação de ar, deixando as frestas de ventilação livres de qualquer outro componente.

O carregador sai de fábrica ajustado para entrada 220 Vca. Selecione a tensão de entrada através da chave seletora localizada na lateral próxima aos bornes frontais.

Fazer as conexões da bateria e consumidor nos terminais correspondentes, tomando cuidado para não inverter as polaridades.

Ligue o carregador através da energização AC nos bornes ~L e ~N.

Após ligado, o carregador inicia a carga da bateria com corrente constante (led verde piscando 1 vez a cada segundo) até atingir uma tensão de carga. Nesse ponto o sistema passa a operar com tensão constante (led verde piscando rapidamente) e corrente em queda até atingir um valor próximo a 50% da corrente de carga ou 02 horas de tensão constante. Após isso, o carregador passa a operar no modo flutuação.

O carregador permanecerá em flutuação até a bateria atingir a sua tensão nominal, quando automaticamente, o sistema repetirá os estágios citados anteriormente.

Alarme

O relé de alarme funciona normalmente energizado.

Quando a tensão da bateria cair abaixo da tensão mínima nominal o relé será desligado e seu contato que estava aberto, fechará indicando o problema.

Para evitar alarme falso o relé somente desliga após 10' de confirmação em tensão mínima.

O relé de alarme voltará a ficar energizado tão logo a tensão da bateria fique acima da nominal (com presença de AC).

Alarme falta AC

Este alarme observa a entrada do carregador, falta de alimentação ou a queima do fusível interno, são indicados por este relé (K2), ou seja, tudo normal relé energizado.

Garantia

Todos os produtos MCE são garantidos contra defeitos de fabricação. Esta garantia tem prazo de 01 (um) ano, a partir da data de venda.

Serão reparados ou substituídos, os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito durante o prazo de validade da garantia, sendo que para isso, deverão ser remetidos ao Depto de Assistência Técnica da MCE, por conta e risco do comprador, anexado uma cópia da nota fiscal de compra e a ficha de envio para reparos.

NUMERO DE SERIE:

Manual de instruções

Carregador de baterias



mod. CHFBRL

DESCRIÇÃO

Os carregadores inteligentes modelos CHFBRL apresentam como principais características: alta eficiência e grande confiabilidade para uso industrial, telecomunicações, náutico e automotivo.

É indicado para aplicações onde as condições ambientais são extremamente severas.

Entrada	Variação
○ 110/220Vca	+ / - 10%
○ 110Vca	75...145Vca
○ 220Vca	150...290Vca

Modelo	Tensão de carga	Tensão de flutuação	Tensão de baixa	Corrente de saída	Potencia de saída
○ CHFBR12-10	14,4Vcc	13,2Vcc	10,5Vcc	10A	144W
○ CHFBR12-15				15A	216W
○ CHFBR12-20				20A	288W
○ CHFBR12-25				25A	360W
○ CHFBR24-5	28,8Vcc	26,4Vcc	21,0Vcc	5A	144W
○ CHFBR24-10				10A	288W
○ CHFBR24-15				15A	432W
○ CHFBR48-5	57,6Vcc	52,8Vcc	42,0Vcc	5A	288W
○ CHFBR125-2	144,0Vcc	132,0Vcc	105,0Vcc	2A	288W


Características gerais

Isolação entrada / saída	1,5Kv
Limites tensão entrada	± 10%
Corrente de partida	22A/110V 44A/220V
Frequência de entrada	47...63Hz
Ripple + ruído	< 0,2%
Regulação de carga	< 0,5%
Regulação de linha	< 0,2%
Rendimento típico	> 75%
Frequência chaveamento	60KHz
Temperatura de operação	0...60°C
Umidade	0...90% sem condensação
Filtro de entrada EMI	sim
Proteção curto-circuito saída	sim
Led frontal verde	carga (piscando), flutuação (aceso)
Led frontal vermelho	alarme
Contato de falha AC	contato relé 10A (K2)
Contato de bateria baixa	contato relé 10A (K1)
Rearme automático	sim
Resfriamento	vent. forçada automática
Peso	1,8Kg
Fixação	placa de montagem / trilho DIN
Invólucro	caixa metálica
Cor	preto fosco
Classe de proteção	IP-20

Indicações visuais

Stand by - led verde piscando a cada 15 segundos.
 Carga - corrente constante – led verde piscando a cada 1 segundo
 Carga - tensão constante – led verde piscando rapidamente
 Flutuação – led verde aceso
 Tensão baixa na bateria – led vermelho aceso

Dimensões

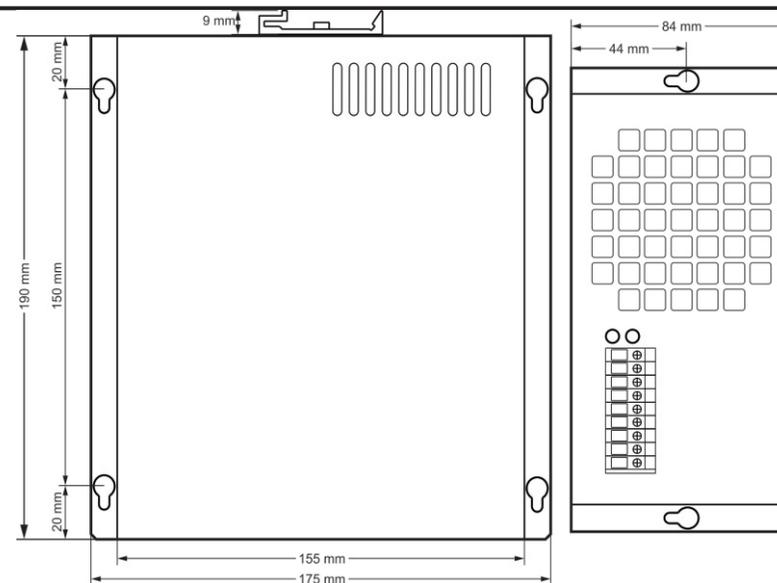

Conexões - bornes

Saída		Alarme bateria baixa		Alarme alimentação		Entrada				
bat-	cs-	bat+	cs+	K1	K1	K2	K2	GND	N~	L~

Os bornes bat + e CS+ são o mesmo ponto internamente, os bornes diferenciados são apenas para facilitar a conexão, o mesmo ocorre nos bornes negativos.

Chave seleção 110/220Vca localizada na lateral do carregador.

Fixação em trilho DIN - Encaixe primeiro o lado da mola, pressione o carregador para baixo até travar. Para retirar, pressione o carregador para baixo até soltar do trilho.